



Сильфонные клапаны серии BLY

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Сильфонные клапаны серии BLY




ПРЕИМУЩЕСТВА

- Сильфон обеспечивает чистоту среды и долгий срок службы
- Компактный дизайн
- Внутренняя поверхность 10Ra или 5Ra
- Максимальное натекание по гелию до 4×10^{-9} Атм*мл/сек

ПРИМЕНЕНИЯ

- Полупроводниковая промышленность
- Биотехнологии
- Фармацевтика

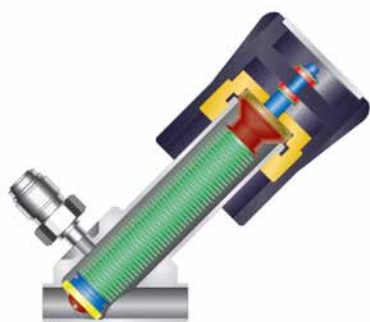

Материалы конструкции


нержавеющая сталь 316L вакуумной плавки (VOD)
нержавеющая сталь 316L двойной вакуумной плавки (VIM-VAR)
нержавеющая сталь 304L двойной вакуумной плавки

No.	Description	Material
1	Корпус	316L Single Melting(VOD) 316L Double Melting(VIM-VAR) 304 SS
2	Наконечник	PCTFE
3	Сильфон	Нержавеющая сталь 316L
4	Рукоятка	Алюминий

Параметры

Размер	1/2"	3/4"
Коэффициент Cv*	16	24
Рабочее давление	До 10 бар	
Рабочая температура	От -10°C до 80°C	
Тест натекания из атмосферы Давление $\leq 2 \times 10^{-4}$ торр Время испытаний > 15 сек	$\leq 4 \times 10^{-9}$ Атм*мл/сек	
Тест натекания в атмосферу Давление $\leq 2 \times 10^{-4}$ торр Время испытаний > 15 сек	$\leq 4 \times 10^{-9}$ Атм*мл/сек	
Тест на частицы, на качество внутренней поверхности (EP Grade) Давление: 6.7 бар Среда: Азот Объем продуваемой пробы: 57 литров в минуту проверка на частицы размером более 0.1 мкм	Частицы размером более 0.1 мкм отсутствуют	

Размеры

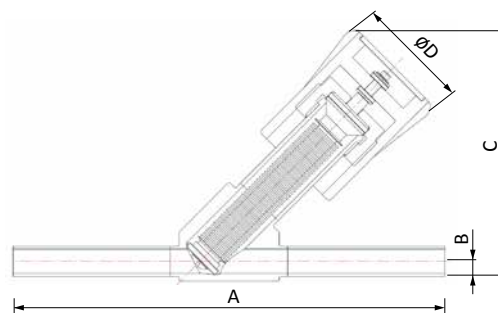

Размер	A	B	C	D
1/2"	180	8.4	104.5	52
3/4"	200	11.5	110.0	60

Подбор заказного кода

BLY1

Серии

- BLY1: 1/2"
- BLY2: 3/4"

BW

Тип подсоединения

- BW: Под приварку

8

Размер

- 8: 1/2"
- 12: 3/4"

H

Обработка поверхности

- A: AP обработка
- B: BA обработка
- H: EP обработка

PG

Опция

- PG: Сбросной порт

VV6L

Материал

- S304: 304 SS
- SM6L: 316L вакуумной плавки
- VV6L: 316L двойной вакуумной плавки

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93