



## Фитинги резьбовые

### Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

## Резьбовые фитинги

### Для резьбовых соединений от 1/8" до 1"

#### Свойства

- Прецизионные резьбовые фитинги для аналитических применений.
- Точная обработка резьбы исключает возможность утечки
- Наружная резьба защищена пластиковым колпачком
- Доступны различные материалы: Нержавеющая сталь S316, Латунь или Углеродистая сталь
- Широкий спектр конфигураций фитингов

#### Рабочие температуры

Материал	Температура
нержавеющая сталь SS 316	от -198°C до +648°C
Латунь	от -198°C до +204°C
Углеродистая сталь	от -29°C до +176°C

- ФУМ лента, применяемая для наружных конических резьб, ограничивает рабочую температуру до 232°C

#### Рабочее давление

Обозначение размера	Резьба NPT	Нержавеющая сталь S316		Латунь		Углеродистая сталь	
		Наружная	Внутренняя	Наружная	Внутренняя	Наружная	Внутренняя
		давление, бар	давление, бар	давление, бар	давление, бар	давление, бар	давление, бар
1	1/16"	757	461	379	227	757	461
2	1/8"	689	447	344	220	689	447
4	1/4"	551	454	275	227	551	454
6	3/8"	537	365	268	179	537	365
8	1/2"	530	337	261	165	530	337
12	3/4"	502	316	248	158	502	316
16	1"	365	303	179	151	365	303
20	1 1/4"	413	344	206	172	413	344
24	1 1/2"	344	316	172	158	344	316
32	2"	268	268	130	130	268	268

- Значения рабочего давления являются ориентировочными.
- Значения давления вычислено согласно стандарту ANSI B31.3 с допустимым напряжением 20.000 psi для нержавеющей стали 316, 10.000 psi для латуни, 20.000 psi для углеродистой стали и допустимым давлением для трубы согласно стандарту ANSI B31.3
- Максимальный диаметр отверстия в фитинге с внутренней резьбой больше чем с наружной, поэтому расчетное давление различается.
- Чтобы вычислить значения в КПа, надо домножить табличную величину на 100.
- Значения рабочего давления для соединителя H-SBH указаны отдельно и не должны браться из этой таблицы.

#### Пример подбора кодировок

1) Соединитель с одинаковыми размерами портов

H - SLA - 8N / S316

типа фитинга

размер резьбы

2) Понижающий соединитель

H - SNR - 8 - 4N / BRAS

типа фитинга

размер резьбы

3) Адаптер

H - MFAE - 4N - M12 / STEL

типа фитинга

размер резьбы

#### Обозначение размеров резьбы

Диаметр резьбы	Обозначение	Резьба NPT	Британская резьба BSP	
			Коническая (R)	Параллельная (G)
1/8	2	2N	2R	2G
1/4	4	4N	4R	4G
3/8	6	6N	6R	6G
1/2	8	8N	8R	8G
3/4	12	12N	12R	12G
1	16	16N	16R	16G

#### Обозначение типа и размера резьбы (Метрические резьбы)

Размер резьбы	M6X1.0	M8X1.0	M10X1.0	M12X1.5	M14X1.5	M16X1.5	M18X1.5	M20X1.5	M22X1.5	M26X2.0	M27X2.0	M33X2.0	M42X2.0	M48X2.0
Параллельная	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M26	M27	M33	M42	M48


Все размеры указаны в миллиметрах, за исключением отдельно обозначенных.

## Фитинги

## Фитинги резьбовые

### H-SLA


Соединитель угловой с внутренними резьбами.



Кодировка	Размер резьбы	L	E	Н «Под ключ»
H-SLA-2N	NPT 1/8"	24.0	8.9	12.7
H-SLA-4N	NPT 1/4"	29.0	11.7	17.5
H-SLA-6N	NPT 3/8"	34.5	15.0	20.6
H-SLA-8N	NPT 1/2"	37.0	18.7	25.4
H-SLA-12N	NPT 3/4"	46.5	23.5	31.8
H-SLA-16N	NPT 1"	48.8	29.7	42.9

### H-SLC


Соединитель угловой с наружной и внутренней резьбами



Кодировка	Размер резьбы	L	S	E	Н «Под ключ»
H-SLC-2N	NPT 1/8"	24.1	19.6	4.8	12.7
H-SLC-4N	NPT 1/4"	29.0	26.5	7.1	17.5
H-SLC-6N	NPT 3/8"	34.5	28.2	9.6	20.6
H-SLC-8N	NPT 1/2"	37.0	35.3	11.9	25.4
H-SLC-12N	NPT 3/4"	46.5	39.6	15.7	31.8
H-SLC-16N	NPT 1"	48.8	49.2	22.3	42.9

### H-SLCR


Соединитель угловой понижающий с нар.и внутр.резьбами



Кодировка	Размер резьбы	Размер резьбы (наруж.)	L	S	E	Н «Под ключ»
H-SLCR-4-2N	NPT 1/4"	NPT 1/8"	29.0	22.4	4.8	17.5
H-SLCR-6-4N	NPT 3/8"	NPT 1/4"	34.5	28.2	7.1	20.6
H-SLCR-8-4N	NPT 1/2"	NPT 1/4"	37.0	30.5	7.1	25.4
H-SLCR-8-6N	NPT 1/2"	NPT 3/8"	37.0	30.5	9.6	25.4
H-SLCR-12-8N	NPT 3/4"	NPT 1/2"	46.5	39.6	11.9	31.8
H-SLCR-16-8N	NPT 1"	NPT 1/2"	48.8	44.5	11.9	42.9

### H-SML

Соединитель угловой с наружными резьбами




Кодировка	Размер резьбы	S	E	Н «Под ключ»
H-SML-2N	NPT 1/8"	19.05	4.8	12.7
H-SML-4N	NPT 1/4"	24.5	7.1	12.7
H-SML-6N	NPT 3/8"	26.9	9.6	17.5
H-SML-8N	NPT 1/2"	33.2	11.9	20.6
H-SML-12N	NPT 3/4"	35.3	15.7	25.4
H-SML-16N	NPT 1"	44.5	22.3	31.8

Все размеры указаны в миллиметрах, за исключением отдельно обозначенных.

## Фитинги


### H-STA

Тройник с внутренними резьбами



### H-SRT

Проходной тройник с внутренней и наружной резьбами



### H-SBT

Тройник с внутренними и наружной резьбами по отводу



### H-SMT

Тройник с наружными резьбами



## Фитинги резьбовые

Кодировка	Размер резьбы	L	E	Н «Под ключ»
H-STA-2N	NPT 1/8"	24.0	8.9	12.7
H-STA-4N	NPT 1/4"	29.0	11.7	17.5
H-STA-6N	NPT 3/8"	34.5	15.0	20.6
H-STA-8N	NPT 1/2"	37.0	18.7	25.4
H-STA-12N	NPT 3/4"	46.5	23.5	31.8
H-STA-16N	NPT 1"	48.5	29.7	42.9

Кодировка	Размер резьбы	L	S	E	Н «Под ключ»
H-SRT-2N	NPT 1/8"	24.0	19.6	4.8	12.7
H-SRT-4N	NPT 1/4"	29.0	26.5	7.1	17.5
H-SRT-6N	NPT 3/8"	34.5	28.2	9.6	20.6
H-SRT-8N	NPT 1/2"	37.0	35.3	11.9	25.4
H-SRT-12N	NPT 3/4"	46.5	39.6	15.7	31.8
H-SRT-16N	NPT 1"	48.8	49.2	22.3	42.9

Кодировка	Размер резьбы	L	S	E	Н «Под ключ»
H-SBT-2N	NPT 1/8"	24.0	19.6	4.8	12.7
H-SBT-4N	NPT 1/4"	29.0	26.5	7.1	17.5
H-SBT-6N	NPT 3/8"	34.5	28.2	9.6	20.6
H-SBT-8N	NPT 1/2"	37.0	35.3	11.9	25.4
H-SBT-12N	NPT 3/4"	46.5	39.6	15.7	31.8
H-SBT-16N	NPT 1"	48.8	49.2	22.3	42.9

Кодировка	Размер резьбы	S	E	Н «Под ключ»
H-SMT-2N	NPT 1/8"	19.05	4.8	12.7
H-SMT-4N	NPT 1/4"	24.5	7.1	12.7
H-SMT-6N	NPT 3/8"	26.9	9.6	17.5
H-SMT-8N	NPT 1/2"	33.2	11.9	20.6
H-SMT-12N	NPT 3/4"	35.3	15.7	25.4
H-SMT-16N	NPT 1"	44.5	22.3	31.8


Все размеры указаны в миллиметрах, за исключением отдельно обозначенных.

## Фитинги

## Фитинги резьбовые


### H-SXA

Крест с внутренними резьбами




### H-SSA

Соединитель с внутренними резьбами



### H-SSR

Понижающий соединитель с внутренними резьбами



Кодировка	Размер резьбы	L	E	Н «Под ключ»
H-SXA-2N	NPT 1/8"	24.0	8.9	12.7
H-SXA-4N	NPT 1/4"	29.0	11.7	17.5
H-SXA-6N	NPT 3/8"	34.5	15.0	20.6
H-SXA-8N	NPT 1/2"	37.0	18.7	25.4
H-SXA-12N	NPT 3/4"	46.5	23.5	31.8
H-SXA-16N	NPT 1"	48.8	29.7	42.9

Кодировка	Размер резьбы	A	E	Н «Под ключ»
H-SSA-2N	NPT 1/8"	20.3	8.9	14.2
H-SSA-4N	NPT 1/4"	30.0	11.7	19.05
H-SSA-6N	NPT 3/8"	33.0	15.0	22.2
H-SSA-8N	NPT 1/2"	39.4	18.7	26.9
H-SSA-12N	NPT 3/4"	41.0	23.5	31.8
H-SSA-16N	NPT 1"	50.5	29.7	41.2

Кодировка	Размер резьбы	Размер резьбы (понижен.)	A	E	Н «Под ключ»
H-SSR4-2N	NPT 1/4"	NPT 1/8"	31.2	8.9	19.05
H-SSR6-4N	NPT 3/8"	NPT 1/4"	34.8	11.7	22.2
H-SSR8-2N	NPT 1/2"	NPT 1/8"	39.4	8.9	26.9
H-SSR8-4N	NPT 1/2"	NPT 1/4"	44.2	11.7	26.9
H-SSR8-6N	NPT 1/2"	NPT 3/8"	45.0	15.0	26.9
H-SSR12-4N	NPT 3/4"	NPT 1/4"	45.7	11.7	31.8
H-SSR12-8N	NPT 3/4"	NPT 1/2"	52.0	18.7	31.8
H-SSR16-4N	NPT 1"	NPT 1/4"	50.8	11.7	41.2
H-SSR16-8N	NPT 1"	NPT 1/2"	55.4	18.7	41.2
H-SSR16-12N	NPT 1"	NPT 3/4"	57.0	23.5	41.2
<b>H-SSR-M20-8N</b>	<b>M20x1.5</b>	<b>NPT 1/2"</b>	<b>39.5</b>	<b>18</b>	<b>26.9</b>


Все размеры указаны в миллиметрах, за исключением отдельно обозначенных.

## Фитинги

## Фитинги резьбовые


### H-SCA

Заглушка с внутренней резьбой.




### H-SPB

Заглушка с наружной резьбой.




### H-SBE

Короткий соединитель с наружными резьбами.



### H-SNA

Соединитель с наружными резьбами NPT



Кодировка	Размер резьбы	A	Н «Под ключ»
H-SCA-2N	NPT 1/8"	19.1	14.2
H-SCA-4N	NPT 1/4"	22.9	19.05
H-SCA-6N	NPT 3/8"	26.2	22.2
H-SCA-8N	NPT 1/2"	34.0	26.9
H-SCA-12N	NPT 3/4"	36.6	31.8
H-SCA-16N	NPT 1"	41.1	41.2

Кодировка	Размер резьбы	A	Н «Под ключ»
H-SPB-2N	NPT 1/8"	19.05	11.1
H-SPB-4N	NPT 1/4"	24.1	14.2
H-SPB-6N	NPT 3/8"	25.0	17.4
H-SPB-8N	NPT 1/2"	30.5	22.2
H-SPB-12N	NPT 3/4"	30.5	26.9
H-SPB-16N	NPT 1"	38.1	34.9

Кодировка	Размер резьбы	A	E
H-SBE-2N	NPT 1/8"	19.05	4.8
H-SBE-4N	NPT 1/4"	28.4	7.1
H-SBE-6N	NPT 3/8"	28.4	9.6
H-SBE-8N	NPT 1/2"	31.7	11.9
H-SBE-12N	NPT 3/4"	31.7	15.7
H-SBE-16N	NPT 1"	47.8	22.4

Кодировка	Размер резьбы	A	E	Н «Под ключ»
H-SNA-2N	NPT 1/8"	25.4	4.8	11.1
H-SNA-4N	NPT 1/4"	35.3	7.1	14.2
H-SNA-6N	NPT 3/8"	36.1	9.6	17.4
H-SNA-8N	NPT 1/2"	46.7	11.9	22.2
H-SNA-12N	NPT 3/4"	46.7	15.7	26.9
H-SNA-16N	NPT 1"	58.7	22.3	34.9


Все размеры указаны в миллиметрах, за исключением отдельно обозначенных.

## Фитинги

## Фитинги резьбовые

### H-SNA


Соединитель с наружными резьбами NPT И BSPT (R)



Кодировка	Размер резьбы	Размер резьбы	A	E	Н «Под ключ»
H-SNA-2NR	NPT 1/8"	RT 1/8"	24.6	4.1	11.1
H-SNA-4NR	NPT 1/4"	RT 1/4"	35.6	6.4	14.2
H-SNA-6NR	NPT 3/8"	RT 3/8"	36.3	9.7	17.4
H-SNA-8NR	NPT 1/2"	RT 1/2"	46.0	11.9	22.2
H-SNA-12NR	NPT 3/4"	RT 3/4"	46.7	15.7	26.9
H-SNA-16NR	NPT 1"	RT 1"	58.9	22.4	34.9


### H-SNR

Соединитель понижающий с наружными резьбами



### H-SNL

Соединитель удлиненный с наружными резьбами.




\* Укажите необходимую длину фитинга в конце кодировки.  
Например: H-SNL-4N L 51 (51мм=2<sup>4</sup>)

Кодировка	Размер резьбы	Размер резьбы (понижен.)	A	E	Н «Под ключ»
H-SNR-4-2N	NPT 1/4"	NPT 1/8"	30.7	4.8	14.2
H-SNR-6-2N	NPT 3/8"	NPT 1/8"	32.0	4.8	17.4
H-SNR-6-4N	NPT 3/8"	NPT 1/4"	36.1	7.1	17.4
H-SNR-8-2N	NPT 1/2"	NPT 1/8"	37.2	4.8	22.2
H-SNR-8-4N	NPT 1/2"	NPT 1/4"	41.7	7.1	22.2
H-SNR-8-6N	NPT 1/2"	NPT 3/8"	41.7	9.6	22.2
H-SNR-12-4N	NPT 3/4"	NPT 1/4"	41.7	7.1	26.9
H-SNR-12-8N	NPT 3/4"	NPT 1/2"	46.7	11.9	26.9
H-SNR-16-4N	NPT 1"	NPT 1/4"	49.3	7.1	34.9
H-SNR-16-8N	NPT 1"	NPT 1/2"	54.1	11.9	34.9

### H-SNA

Соединитель с наружными резьбами NPT и G (M)



Кодировка	Размер резьбы	A	E	Н «Под ключ»
H-SNL-2N	NPT 1/8"	*	4.8	11.1
H-SNL-4N	NPT 1/4"	*	7.1	14.2
H-SNL-6N	NPT 3/8"	*	9.7	17.4
H-SNL-8N	NPT 1/2"	*	11.9	22.2
H-SNL-12N	NPT 3/4"	*	15.7	26.9
H-SNL-16N	NPT 1"	*	22.4	34.9

Кодировка	Размер резьбы	Размер резьбы	A	B	C	E	Н «Под ключ»
H-SNA-2NG	NPT 1/8"	G 1/8"	27.4	7.1	13.7	4.1	14.2
H-SNA-4NG	NPT 1/4"	G 1/4"	36.8	11.2	17.8	5.8	19.05
H-SNA-6NG	NPT 3/8"	G 3/8"	37.6	11.2	21.8	7.9	22.2
H-SNA-8NG	NPT 1/2"	G 1/2"	45.0	14.2	26.1	11.9	26.9
H-SNA-12NG	NPT 3/4"	G 3/4"	49.0	15.7	31.5	15.7	33.3
H-SNA-16NG	NPT 1"	G 1"	56.9	18.3	38.9	19.8	41.0
<b>H-SNR-8N-M20</b>	<b>NPT 1/2"</b>	<b>M20x1.5</b>	<b>45</b>	<b>14</b>	<b>25</b>	<b>11</b>	<b>26.9</b>


Все размеры указаны в миллиметрах, за исключением отдельно обозначенных.

## Фитинги

## Фитинги резьбовые


### H-MFAA

Адаптер с наружной и внутренней резьбами




### H-MFAB

Адаптер с наружной и внутренней резьбами NPT и G (M)



### H-MFAA

Адаптер с наружной и внутренней резьбами




Кодировка	Размер резьбы (наруж.)	Размер резьбы (внутр.)	A	D	E	Н «Под ключ»
H-MFAA-2RN	RT 1/8"	NPT 1/8"	27.4	9.7	4.8	14.2
H-MFAA-4RN	RT 1/4"	NPT 1/4"	35.8	14.2	7.1	19.05
H-MFAA-6RN	RT 3/8"	NPT 3/8"	37.6	14.2	9.7	22.2
H-MFAA-8RN	RT 1/2"	NPT 1/2"	49.0	19.1	11.9	26.9
H-MFAA-12RN	RT 3/4"	NPT 3/4"	50.3	19.1	15.7	31.8
H-MFAA-16RN	RT 1"	NPT 1"	58.0	23.9	22.3	41.2

Кодировка	Размер резьбы (наруж.)	Размер резьбы (внутр.)	A	B	C	E	Н «Под ключ»
H-MFAB-2GN	G 1/8"	NPT 1/8"	24.9	7.1	13.7	4.1	14.2
H-MFAB-4GN	G 1/4"	NPT 1/4"	33.3	11.2	17.8	5.8	19.05
H-MFAB-6GN	G 3/8"	NPT 3/8"	37.8	11.2	21.8	7.9	22.2
H-MFAB-8GN	G 1/2"	NPT 1/2"	43.9	14.2	26.1	11.9	26.9
H-MFAB-12GN	G 3/4"	NPT 3/4"	50.8	15.7	31.5	15.7	33.3
H-MFAB-16GN	G 1"	NPT 1"	53.1	18.3	38.9	19.8	41.2
<b>H-MFAB-8N-M20</b>	<b>NPT 1/2"</b>	<b>M20x1.5</b>	<b>49.0</b>	<b>19.0</b>	-	<b>12.7</b>	<b>28.5</b>

### H-MFAC

Понижающий адаптер с наружной и внутренней резьбами



Кодировка	Размер резьбы	A	E	Н «Под ключ»
H-MFAA-2N	NPT 1/8"	27.4	4.8	14.2
H-MFAA-4N	NPT 1/4"	35.6	7.1	19.05
H-MFAA-6N	NPT 3/8"	37.8	9.6	22.2
H-MFAA-8N	NPT 1/2"	49.0	11.9	26.9
H-MFAA-12N	NPT 3/4"	50.3	15.7	31.7
H-MFAA-16N	NPT 1"	58.0	22.3	41.2

Кодировка	Размер резьбы (наруж.)	Размер резьбы (внутр.)	A	E	Н «Под ключ»
H-MFAC-2-4N	NPT 1/8"	NPT 1/4"	31.5	4.8	19.05
H-MFAC-2-6N	NPT 1/8"	NPT 3/8"	33.5	4.8	22.2
H-MFAC-4-6N	NPT 1/4"	NPT 3/8"	37.8	7.1	22.2
H-MFAC-2-8N	NPT 1/8"	NPT 1/2"	40.0	4.8	26.9
H-MFAC-4-8N	NPT 1/4"	NPT 1/2"	44.5	7.1	26.9
H-MFAC-6-8N	NPT 3/8"	NPT 1/2"	44.5	9.6	26.9
H-MFAC-4-12N	NPT 1/4"	NPT 3/4"	45.7	7.1	31.8
H-MFAC-6-12N	NPT 3/8"	NPT 3/4"	45.7	9.6	31.8
H-MFAC-8-12N	NPT 1/2"	NPT 3/4"	51.1	11.9	31.8
H-MFAC-4-16N	NPT 1/4"	NPT 1"	50.8	7.1	41.2
H-MFAC-8-16N	NPT 1/2"	NPT 1"	55.3	11.9	41.2
H-MFAC-16-16N	NPT 1"	NPT 1"	54.9	15.7	41.2


Все размеры указаны в миллиметрах, за исключением отдельно обозначенных.

## Фитинги

## Фитинги резьбовые

### H-SHB


Понижающий переходник с наружной на внутреннюю резьбу



Кодировка	Размер резьбы (наруж.)	Размер резьбы (внутр.)	A	E	Н «Под ключ»
H-SHB-4-2N	NPT 1/4"	NPT 1/8"	26.7	7.1	14.2
H-SHB-6-2N	NPT 3/8"	NPT 1/8"	21.8	8.5	17.4
H-SHB-6-4N	NPT 3/8"	NPT 1/4"	30.0	9.6	19.05
H-SHB-8-2N	NPT 1/2"	NPT 1/8"	27.4	8.5	22.2
H-SHB-8-4N	NPT 1/2"	NPT 1/4"	27.4	11.7	22.2
H-SHB-8-6N	NPT 1/2"	NPT 3/8"	35.6	11.9	22.2
H-SHB-12-4N	NPT 3/4"	NPT 1/4"	27.4	11.4	26.9
H-SHB-12-6N	NPT 3/4"	NPT 3/8"	27.4	15.0	26.9
H-SHB-12-8N	NPT 3/4"	NPT 1/2"	41.4	15.7	26.9
H-SHB-16-4N	NPT 1"	NPT 1/4"	34.8	11.4	34.9
H-SHB-16-8N	NPT 1"	NPT 1/2"	34.8	18.5	34.9
H-SHB-16-12N	NPT 1"	NPT 3/4"	47.0	22.4	34.9

### H-SUR


Разборный переходник с внутренними резьбами



Кодировка	Размер резьбы	L	D	H под ключ	H1 под ключ	Давление, бар	
						Нерж. сталь SS316 Углеродистая сталь	Латунь
H-SUR- 2N	NPT 1/8"	45,7	6,9	28,6	23,8	447	220
H-SUR- 4N	NPT 1/4"	59,4	9,1	34,9	30,2	454	227
H-SUR- 6N	NPT 3/8"	63,5	13,2	38,1	33,3	365	179
H-SUR- 8N	NPT 1/2"	68,6	15,7	44,5	41,3	337	165
H-SUR-12N	NPT 3/4"	79,2	22,4	50,8	47,6	316	158
H-SUR-16N	NPT 1"	90,4	26,2	63,5	60,3	303	151

### H-SNL


Переходник с наружными резьбами

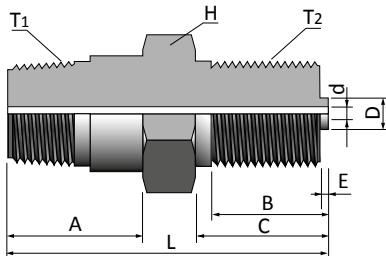

Кодировка	Резьба T1	Резьба T2	Размеры							
			A	B	C	d	D	E	H	
H-SNL-4N-M20L50-YK	NPT 1/4"	M20x1.5	14	22	25	4	6	2	27	50
H-SNL-8N-M20L66-YK	NPT 1/2"	M20x1.5	29	22	25	4	6	2	27	66

### H-SNLW


Разборный переходник с наружными резьбами и ниппелем под приварку

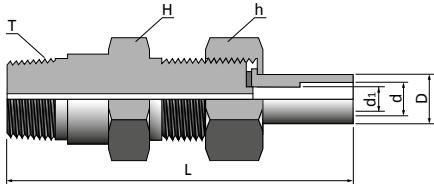

Кодировка	Резьба T	Подсоединение 2 (под приварку)	Размеры					
			d1	d	D	H	h	L
H-SNLW-4N-12M	NPT 1/4"	12x1.5мм	6	9	12	27	24	80
H-SNLW-4N-14M	NPT 1/4"	14x2мм	6	10	14	27	24	80
H-SNLW-8N-12M	NPT 1/2"	12x1.5мм	6	9	12	27	24	99
H-SNLW-8N-14M	NPT 1/2"	14x2мм	6	10	14	27	24	99

### SNWG

Переходник под приварку



Кодировка	Подсоединение 1	Подсоединение 2 (под приварку)	Размеры					
			A	B	d	D	h	L
SNWG-12M	M20x1.5 внутренняя	12x1.5мм	18	32	9	12	24	41
SNWG-14M	M20x1.5 внутренняя	14x2мм	18	32	10	14	24	43

Все размеры указаны в миллиметрах, за исключением отдельно обозначенных.

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93